

# NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY

- Pro použití při **dekontaminaci a očištění osob** či materiálu i jako **mobilní sociální zařízení** při záchranných akcích a při likvidaci havárií
  - Dlouhá životnost při nutnosti minimální údržby a oprav
  - Výběr z **několika typů a velikostí**
  - Snadná manipulace a obsluha
  - Nízká hmotnost
- **Samočinné postavení** během několika minut po napojení na **přívod vzduchu**
  - Možnost **nafukování stlačeným vzduchem** nebo **elektrickou pumpou**
  - **Rychlospojka** pro připojení tlakového vzduchu
  - **Přetlakový ochranný ventil**
- Jednokomorová **nafukovací nosná konstrukce**, záchytná vana a sprchová kabina
  - Vysoká **těsnost a pevnost** konstrukce
  - **Vyměnitelná** kabina i vana
  - **Instalované rozvody** s příslušným počtem trysek a ruční sprchou pro nanášení dekontaminačního roztoku nebo vody s minimální spotřebou
  - **Zeleně** označen „špinavý“ vstup, **červeně** „čistý“ výstup
  - Přívod vody přes hadicovou rychlospojku GEKA s vnitřním závitem G1
- Dodáváno včetně **kotvicí a opravné sady a ruční pumpy**
  - Baleno v **přepravní tašce**



	GTX-S02	GTX-S04	GTX-S05	GTX-S06	GTX-S07	GTX-S09
<b>vnitřní užitná plocha</b>	2,5 m <sup>2</sup>	2,7 m <sup>2</sup>	4,3 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>
<b>vnější rozměry</b>	2 000 x 2 000 x 2 500 mm	2 050 x 2 050 x 2 700 mm	4 000 x 1 550 x 2 400 mm	2 500 x 2 500 x 2 700 mm	2 500 x 3 500 x 2 800 mm	4 500 x 2 500 x 2 700 mm
<b>vnitřní rozměry</b>	1 600 x 1 600 x 2 300 mm	1 650 x 1 650 x 2 500 mm	3 600 x 1 550 x 2 200 mm	2 040 x 2 040 x 2 470 mm	2 040 x 3 040 x 2 570 mm	4 040 x 2 040 x 2 470 mm
<b>rozměry ve sbaleném stavu</b>	750 x 750 x 500 mm	950 x 700 x 550 mm	1 100 x 900 x 600 mm	1 100 x 700 x 500 mm	1 100 x 950 x 650 mm	1 100 x 800 x 600 mm
<b>hmotnost</b>	35 kg	36 kg	58 kg	40 kg	52 kg	60
<b>průměr tubusů</b>	200	200	200	230	230	230
<b>počet vzduchových komor v konstrukci</b>	1	1	1	1	1	1
<b>nafukovací / přetlakový ventil</b>	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
<b>počet sprchových kabin</b>	1	1	3	1	1	2
<b>tepelný rozsah použitelnosti</b>	-30 až +70 °C	-30 až +70 °C	-30 až +70 °C	-30 až +70 °C	-30 až +70 °C	-30 až +70 °C
<b>provozní tlak</b>	0,1–0,3 bar	0,1–0,3 bar	0,1–0,3 bar	0,1–0,3 bar	0,1–0,3 bar	0,1–0,3 bar

Poznámka: údaje v tabulce jsou orientační.

- Možnost zabudování **okna z transparentní folie** s manipulačními rukavicemi
- Možnost **úpravy rozvodů vody** dle přání
- Možnost vybavení **kartáčem**
- Možnost doplnění **integrovanou předvanou**
- Možnost vybavení **doplňkovým příslušenstvím**:  
čerpadla, rošty a rohože, nádoby a nádrže na kontaminované roztoky, přiměšovač, ohřívač vody atd.


## Použitý materiál

**Záchytná vana** – PES textil oboustranně nánosovaný PVC, vysokopevnostní, oděruvzdorný, vodonepropustný, s protisklizovou úpravou, plošná hmotnost cca 520 g/m<sup>2</sup>

**Nafukovací konstrukce** – PAD textil oboustranně nánosovaný kaučukovou směsí, vysokopevnostní, oděruvzdorný, nepropustný pro vzduch

**Sprchová kabina** – PP textil oboustranně nánosovaný PE

## Barevné provedení

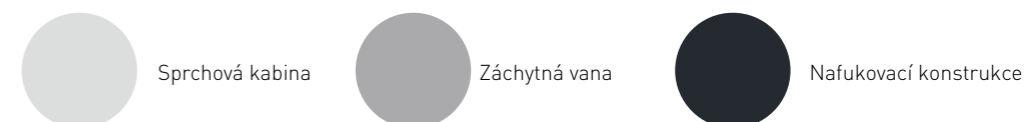

Sprcha v tašce



Okno s rukavicemi, ruční sprcha, kartáč



Sprchová tryska



Přívod vody do sprchy



Sprcha s integrovanou předvanou